




Bu sistemde alüminyum ankrajlar ve alüminyum düşey T Profillerden teşkil edilen taşıyıcı alt konstrüksiyon üzerine Kompakt Laminat levhalar özel tip poliüretan yapıştırıcısı ve çift taraflı bant kullanılarak yapıştırılması şeklinde uygulanır. Montajının ekonomik ve hızlı olmasından dolayı bu sistem tercih edilir. Açık derz boşlukları bırakılabileceği gibi, derz boşlukları Alüminyum fuga profilleri ile kapatılarak da uygulanabilmektedir.



# Kompakt Laminat - HPL / Yapıştırma Sistem Bileşenleri

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN BİLGİSİ	RENK	AMBALAJ MİKTARI
	T43539	50 X 30 X 1,8mm TIRTIILLI T PROFİL	PRES / ELOKSAL / RAL.... Boyalı	6 METRE / ADET
	T43540	50 X 30 X 2mm TIRTIILLI T PROFİL	PRES / ELOKSAL / RAL.... Boyalı	6 METRE / ADET
	T43538	50 X 50 X 1,8mm TIRTIILLI T PROFİL	PRES / ELOKSAL / RAL.... Boyalı	6 METRE / ADET
	T43546	50 X 50 X 2mm TIRTIILLI T PROFİL	PRES / ELOKSAL / RAL.... Boyalı	6 METRE / ADET
	T43537	50 X 70 X 1,8mm TIRTIILLI T PROFİL	PRES / ELOKSAL / RAL.... Boyalı	6 METRE / ADET
	T43545	50 X 70 X 2mm TIRTIILLI T PROFİL	PRES / ELOKSAL / RAL.... Boyalı	6 METRE / ADET
	30138	25 X 50 X 1,7mm TIRTIILLI T PROFİL	PRES / ELOKSAL / RAL.... Boyalı	6 METRE / ADET
	30137	25 X 50 X 2mm TIRTIILLI T PROFİL	PRES / ELOKSAL / RAL.... Boyalı	6 METRE / ADET
	T43544	30 X 30 X 1,8mm TIRTIILLI T PROFİL	PRES / ELOKSAL / RAL.... Boyalı	6 METRE / ADET
	Hareketli Ankrāj Tipleri için Tıklayın	ALÜMİNYUM ANKRAJ L TİPİ HAREKETLİ 50,70 ve 80 LİK (60,80,100,120,140,160 mm LİK BAYRAK UZUNLUKLARINDA)	PRES / ELOKSAL	PAKET / KOLİ
	Sabit Ankrāj Tipleri için Tıklayın	ALÜMİNYUM ANKRAJ L TİPİ SABİT 100,120 ve 150 LİK (60,80,100,120,140,160 mm LİK BAYRAK UZUNLUKLARINDA)	PRES / ELOKSAL	PAKET / KOLİ
	PUS0600	POLİÜRETAN YAPIŞTIRICI	SİYAH / GRİ / BEYAZ	12 ADET / KOLİ
	CTB1225	ÇİFT TARAFLI BANT (25m)	SİYAH	40 ADET / KOLİ
	YSB4816	YSB MATKAP UÇLU VİDA	GALVANİZ	PAKET / KOLİ
	AKB5525	AKB VİDA	ÇİNKO / GALVANİZ / İNOX	PAKET / KOLİ
	POPAL4010	4x10 ALÜMİNYUM POP PERÇİN	ALU-STEEL / ALU-İNOX	PAKET / KOLİ
	POPİN4816	4,8x16 GENİŞ KAFA POP PERÇİN	ALU-STEEL / ALU-İNOX	PAKET / KOLİ
	POPAL4816	4,8x25 GENİŞ KAFA POP PERÇİN	ALU-STEEL / ALU-İNOX	PAKET / KOLİ
	DBK1075	KLİPSLİ ÇELİK DÜBEL	ÇİNKO / GALVANİZ / İNOX	PAKET / KOLİ
	DBG1085	GÖMLEKLİ ÇELİK DÜBEL	ÇİNKO / GALVANİZ / İNOX	PAKET / KOLİ
	DTAPS100	TUĞLA DÜBELİ	PLASTİK / NYLON - ÇİNKO / GALVANİZ / İNOX	PAKET / KOLİ
	DYT06	YTONG TUĞLA DÜBELİ (6,8,10 cm UZUNLUKLARINDA)	PLASTİK / NYLON - ÇİNKO / GALVANİZ / İNOX	PAKET / KOLİ

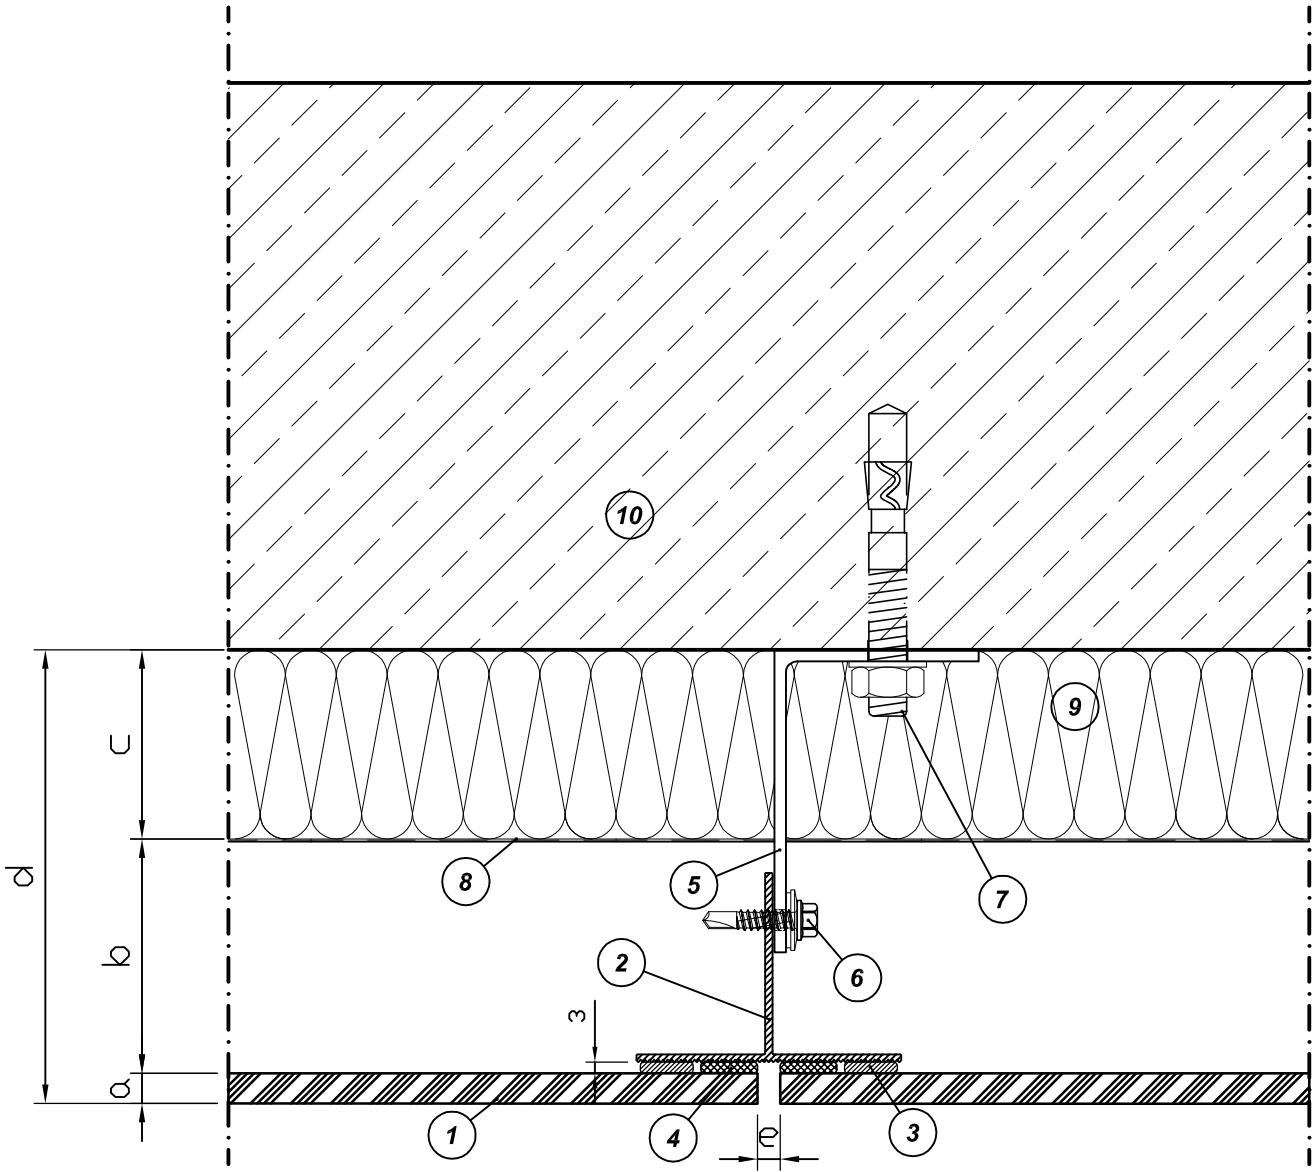

h.s.-1.1 DETAYI

### ALÜSAN Detay Bileşenleri

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1-Kompakt laminat Paneli  | 6- AKB M.U. Vida (5,5x25mm) |
| 2- T Profil 50x70         | 7-Çelik Dübel               |
| 3- Poliüretan Yapıştırıcı | 8-Buhar Dengeleyici Örtü    |
| 4-Çift Taraflı Bant       | 9-Isı İzolasyon Malzemesi   |
| 5-Alüminyum Ankraj        | 10-Betonarme / Tuğla Duvar  |


### Toleranslar

- a-Panel Kalınlığı ( 6,8,10mm )  
b-Hava Boşluğu (min 20mm, önerilen 50mm )  
c-İzolasyon Kalınlığı (5,6,8,10cm)  
d-Sistem Açıklığı (min.75mm )  
e-Derz Boşluğu (4,5,6,7,8 mm)

Copyright © 2013 by Alü-san Alüminyum Sanayi ve Tic. A.Ş. Firmamız tarafından hazırlanmış olan yukarıdaki teknik çizim ve tanımlamalar kanunlarla koruma altına alınmıştır ve izinsiz kullanılamaz.

Pafta No:	Sistem : <b>Kompakt laminat Yapıştırma Sistem</b>
Ölçek : 1/2	Pafta Adı : <b>Plan Detayı(h.s-1.1)</b>
Tarih: 2019 / 03	
Çizen :B.S.A.	T: +90 0212 480 06 00 pbx F: +90 0212 480 06 11 pbx M: info@alusan.com.tr www.alusan.com.tr



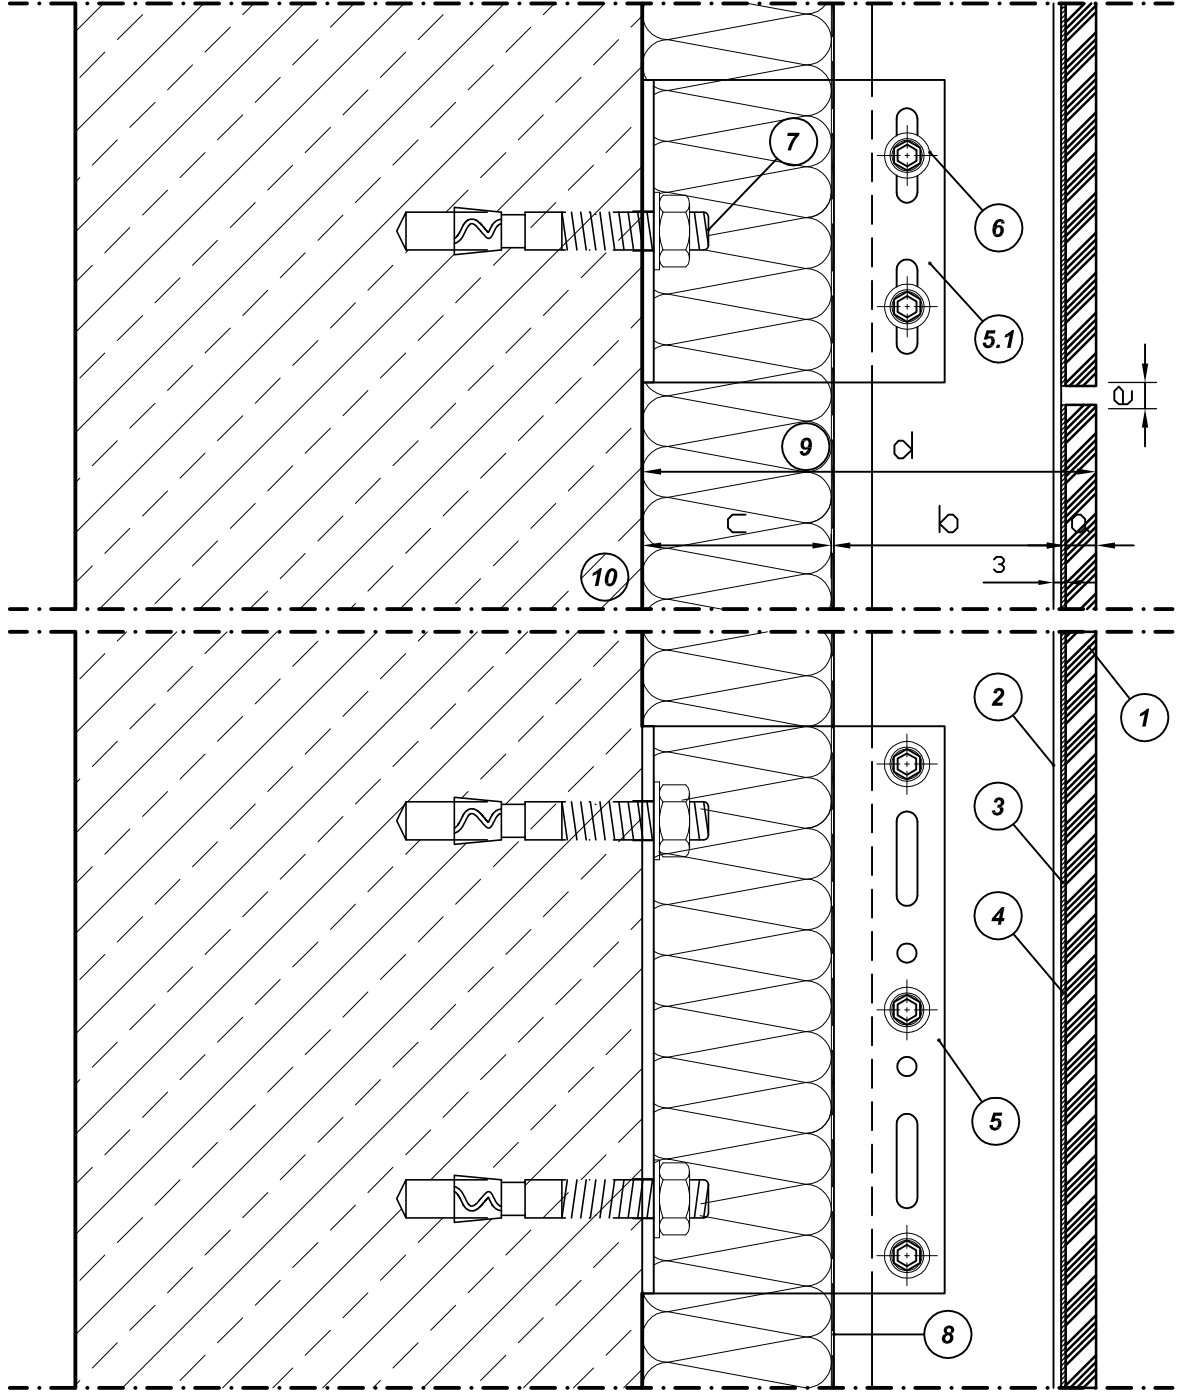

v.s.-1.1 DETAYI

### ALÜSAN Detay Bileşenleri

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1-Kompakt laminat Paneli   | 6- AKB M.U. Vida (5,5x25mm) |
| 2- T Profil 50x70          | 7-Çelik Dübel               |
| 3- Poliüretan Yapıştırıcı  | 8-Buhar Dengeleyici Örtü    |
| 4-Çift Taraflı Bant        | 9-Isı İzolasyon Malzemesi   |
| 5-150x80 Alüminyum Ankraj  | 10-Betonarme / Tuğla Duvar  |
| 5.1-80x80 Alüminyum Ankraj |                             |

### Toleranslar

- |   |
|---|
| a-Panel Kalınlığı ( 6,8,10mm )            |
| b-Hava Boşluğu (min 20mm, önerilen 50mm ) |
| c-İzolasyon Kalınlığı (5,6,8,10cm)        |
| d-Sistem Açıklığı (min.75mm )             |
| e-Derz Boşluğu (4,5,6,7,8 mm)             |


Copyright © 2013 by Alü-san Alüminyum Sanayi ve Tic. A.Ş. Firmamız tarafından hazırlanmış olan yukarıdaki teknik çizim ve tanımlamalar kanunlarla koruma altına alınmıştır ve izinsiz kullanılamaz.

Pafta No:	Sistem :	<b>Kompakt laminat Yapıştırma Sistem</b>
Ölçek : 1/2	Pafta Adı :	<b>Kesit Detayı(v.s-1.1)</b>
Tarih: 2019 / 03		
Çizen : B.S.A.	T: +90 0212 480 06 00 pbx F: +90 0212 480 06 11 pbx M: info@alusan.com.tr www.alusan.com.tr	







No:10127  
Köşe Profili  
max 11mm seramik




No: 36917  
F Profili 23x16,5




No: Y43381  
Damlalık Profili




No: Y39422  
Köşe Profili




No: 1107  
20x20 L Profil




5,5x25 AKB M.U. Vida



4x10 Pop Perçin




M5x30 Civata, Somun, Pul




M8x30 Civata, Somun, Pul



3,9x19 YhHB. MU. Vida



M10x90 Klipsli Dübel



M10x100 Tuğla Dübeli Takımı

