




Bu sistemde Alüminyum Braketler duvara monte edildikten sonra özel tip taşıyıcı Profiller bina cephesine projesine uygun olarak tespit edilir, daha sonra Porselen Seramikler Ral renginde veya natural paslanmaz çelik klipsler ve EPDM fitiller yardımı ile taşıyıcı alüminyum profillere monte edilir. Her türlü ebatta kullanılabilir. Sahip olduğu statik değerler nedeniyle yüksek katlı binalarda da kullanılabilir.



Seramik Cephe / Klipsli Sistem Bileşenleri

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN BİLGİSİ	RENK	AMBALAJ MİKTARI
	36014	KLİPSLİ SİSTEM ÇİFTLİ DÜŞEY PROFİL 94mm	PRES / ELOKSAL / RAL.... Boyalı	6 METRE/ADET
	30134	KLİPSLİ SİSTEM ÇİFTLİ DÜŞEY PROFİL 80mm	PRES / ELOKSAL / RAL.... Boyalı	6 METRE/ADET
	T41037	KLİPSLİ SİSTEM ÇİFTLİ DÜŞEY PROFİL 80mm	PRES / ELOKSAL / RAL.... Boyalı	6 METRE/ADET
	30135	KLİPSLİ SİSTEM TEKLİ PROFİL	PRES / ELOKSAL / RAL.... Boyalı	6 METRE/ADET
	T43541	KLİPSLİ SİSTEM TEKLİ PROFİL 1,5mm	PRES / ELOKSAL / RAL.... Boyalı	6 METRE/ADET
	30133	KLİPSLİ SİSTEM TEKLİ L PROFİL	PRES / ELOKSAL / RAL.... Boyalı	6 METRE/ADET
	30136	KLİPSLİ SİSTEM AYAKSIZ TEKLİ PROFİL	PRES / ELOKSAL / RAL.... Boyalı	6 METRE/ADET
	1639	50X50 KUTU PROFİL	PRES / ELOKSAL / RAL.... Boyalı	6 METRE/ADET
	K213R	K2 ARA KLİPS 304 KALİTE PASLANMAZ (8,10,12 mm SERAMİKLER İÇİN)	NATUREL / RAL.... Boyalı	PAKET / KOLİ
	K368R	K3 DERZ ELEMANI 304 KALİTE PASLANMAZ	NATUREL / SİYAH	PAKET / KOLİ
	K113R	K1 ALT KLİPS 304 KALİTE PASLANMAZ (8,10,12 mm SERAMİKLER İÇİN)	NATUREL / RAL.... Boyalı	PAKET / KOLİ
	10125	KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ	PRES / ELOKSAL / RAL.... Boyalı	6 METRE / ADET
	10126	KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ	PRES / ELOKSAL / RAL.... Boyalı	6 METRE / ADET
	39422	TIRNAKLI KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ	PRES / ELOKSAL / RAL.... Boyalı	6 METRE / ADET
	EPİL60	KLİPSLİ SİSTEM EPDM FİTİL	SİYAH	PAKET / KOLİ
	Hareketli Ankraj Tipleri için Tıklayın	ALÜMİNYUM ANKRAJ L TİPİ HAREKETLİ 50,70 ve 80 LİK (60,80,100,120,140,160 mm LİK BAYRAK UZUNLUKLARINDA)	PRES / ELOKSAL	PAKET / KOLİ
	Sabit Ankraj Tipleri için Tıklayın	ALÜMİNYUM ANKRAJ L TİPİ HAREKETLİ 50,70 ve 80 LİK (60,80,100,120,140,160 mm LİK BAYRAK UZUNLUKLARINDA)	PRES / ELOKSAL	PAKET / KOLİ
	AKB5525	AKB VİDA	ÇİNKO / GALVANİZ / İNOX	PAKET / KOLİ
	POPAL4010	4x10 ALÜMİNYUM POP PERÇİN	ALU-STEEL / ALU-İNOX	PAKET / KOLİ
	POPİN4816	4,8x16 GENİŞ KAFA POP PERÇİN	ALU-STEEL / ALU-İNOX	PAKET / KOLİ
	POPAL4816	4,8x25 GENİŞ KAFA POP PERÇİN	ALU-STEEL / ALU-İNOX	PAKET / KOLİ
	DBK1075	KLİPSLİ ÇELİK DÜBEL	ÇİNKO / GALVANİZ / İNOX	PAKET / KOLİ
	DBG1085	GÖMLEKLİ ÇELİK DÜBEL	ÇİNKO / GALVANİZ / İNOX	PAKET / KOLİ
	DTAPS100	TUĞLA DÜBELİ	PLASTİK / NYLON - ÇİNKO / GALVANİZ / İNOX	PAKET / KOLİ
	DYT06	YTONG TUĞLA DÜBELİ (6,8,10 cm UZUNLUKLARINDA)	PLASTİK / NYLON - ÇİNKO / GALVANİZ / İNOX	PAKET / KOLİ

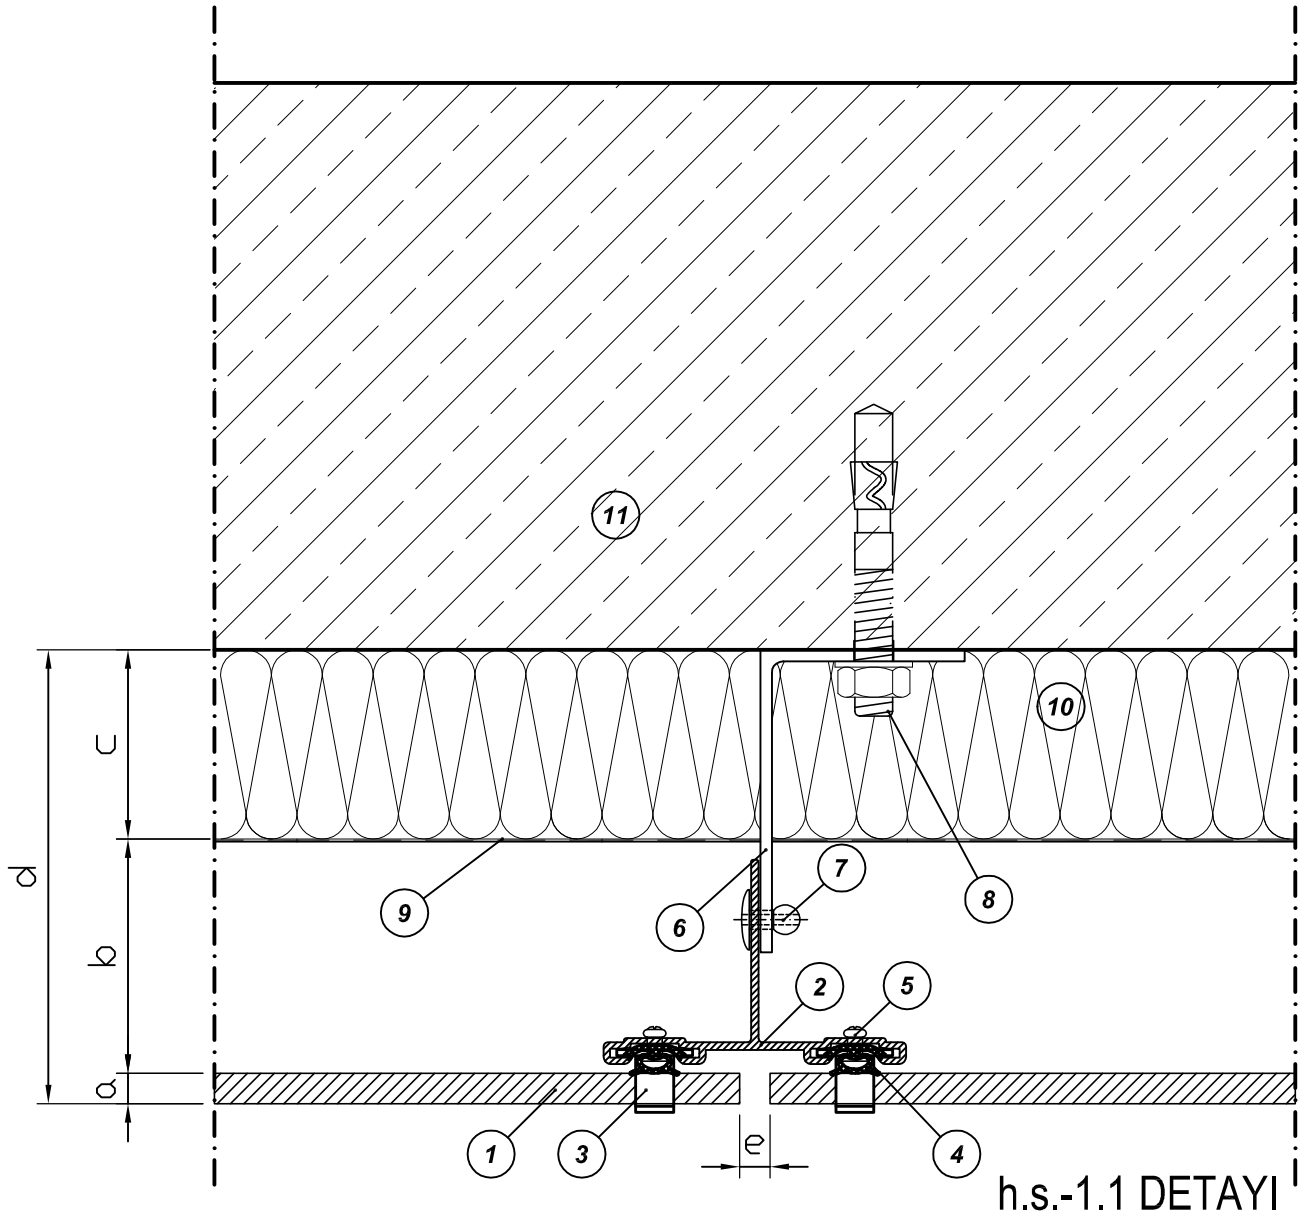

h.s.-1.1 DETAYI

ALÜSAN Detay Bileşenleri

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1-Porselen Seramik Paneli | 7-Geniş Kafa Pop Perçin |
| 2-Çiftli T Profil (30134) | 8-Çelik Dübel |
| 3-Klips Aparatı | 9-Buhar Dengeleyici Örtü |
| 4- Epil60 fitil | 10-Isı İzolasyon Malzemesi |
| 5-Pop Perçin | 11-Betonarme / Tuğla Duvar |
| 6-Alüminyum Ankraj | |


Toleranslar

- | |
|--|
| a-Panel Kalınlığı (8-12mm) |
| b-Hava Boşluğu (min 20mm, önerilen 50mm) |
| c-İzolasyon Kalınlığı (5-10cm) |
| d-Sistem Açıklığı (min.80mm) |
| e-Derz Boşluğu (4-8 mm) |

Copyright © 2013 by Alü-san Alüminyum Sanayi ve Tic. A.Ş. Firmamız tarafından hazırlanmış olan yukarıdaki teknik çizim ve tanımlamalar kanunlarla koruma altına alınmıştır ve izinsiz kullanılamaz.

Pafta No:	Sistem : Porselen Seramik Klipsli Sistem
Ölçek : 1/2	Pafta Adı : Plan Detayı(h.s-1.1)
Tarih: 2019 / 03	
Çizen : B.S.A.	T: +90 0212 480 06 00 pbx F: +90 0212 480 06 11 pbx M: info@alusan.com.tr www.alusan.com.tr



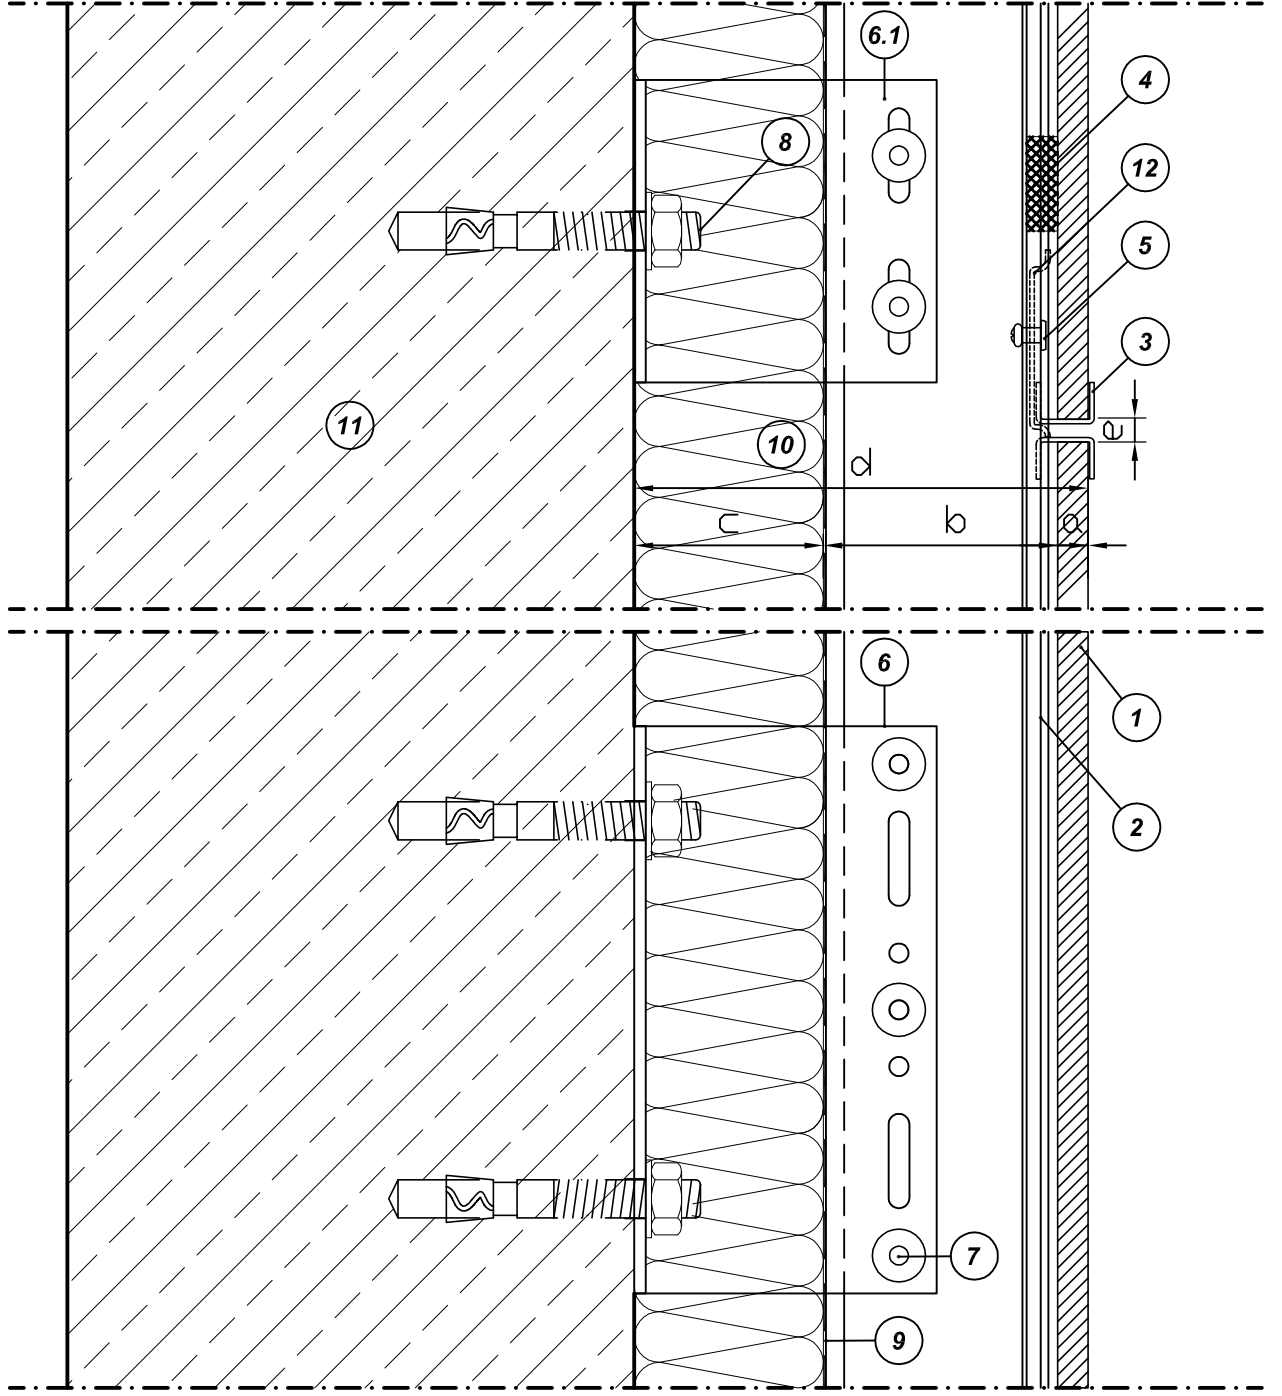

v.s.-1.1 DETAYI

ALÜSAN Detay Bileşenleri

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1-Porselen Seramik Paneli | 7-Geniş Kafa Pop Perçin |
| 2-Çiftli T Profil (30134) | 8-Çelik Dübel |
| 3-Klips Aparatı | 9-Buhar Dengeleyici Örtü |
| 4- Epil60 fitil | 10-Isı İzolasyon Malzemesi |
| 5-Pop Perçin | 11-Betonarme / Tuğla Duvar |
| 6-150x80 Alüminyum Ankraj | 12-Derz Aparatı |
| 6.1-80x80 Alüminyum Ankraj | |


Toleranslar

- | |
|---|
| a-Panel Kalınlığı (8-12mm) |
| b-Hava Boşluğu (min 20mm, önerilen 50mm) |
| c-İzolasyon Kalınlığı (5-10cm) |
| d-Sistem Açıklığı (min.80mm) |
| e-Derz Boşluğu (4-8 mm) |


Copyright © 2013 by Alü-san Alüminyum Sanayi ve Tic. A.Ş. Firmamız tarafından hazırlanmış olan yukarıdaki teknik çizim ve tanımlamalar kanunlarla koruma altına alınmıştır ve izinsiz kullanılamaz.

Pafta No:	Sistem :	Porselen Seramik Klipsli Sistem
Ölçek : 1/2	Pafta Adı :	Kesit Detayı(v.s-1.1)
Tarih: 2019 / 03		
Çizen : B.S.A.	T: +90 0212 480 06 00 pbx F: +90 0212 480 06 11 pbx M: info@alusan.com.tr www.alusan.com.tr	




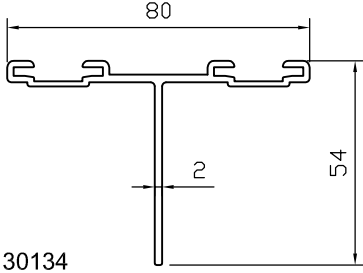


No: 30134
Çiftli Profil 80 lik




No: 30135
Tekli Profil




No: 30681
Ayaksız Tekli Profil

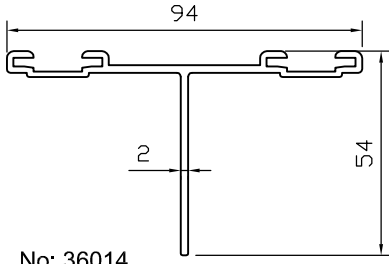


No: 36014
Çiftli Profil 94 lük

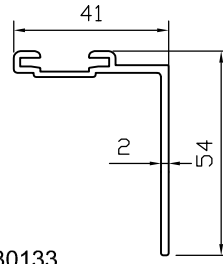


No: 30133
Tekli L Profil

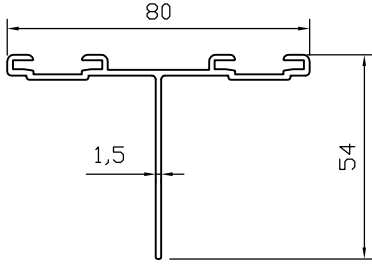


No: T41037
Çiftli Profil 80 lik 1,5mm

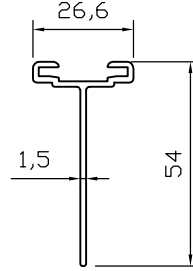


No: T43541
Tekli Profil 1,5mm

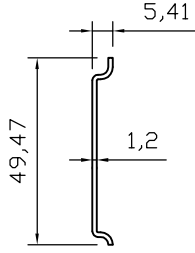


No: K3
Derz Aparatı




No: K2




No: K1
Alt Klips




No: Y43381
Damlalık Profili




No: 1107
20x20 L Profil




No: 10127
Köşe Profili
max 11mm seramik




No: Epil 60
Epil fitil




No: Y39231
U Profili

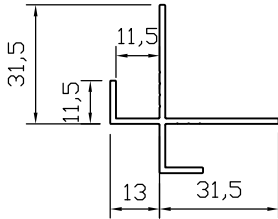


No: Y39422
Köşe Profili




No: 36917
F Profili 23x16,5




No: Y41047
Damlalık Profili



5,5x25 AKB M.U. Vida



4x10 Pop Perçin




M5x30 Civata, Somun, Pul




M8x30 Civata, Somun, Pul



3,9x19 YhHB. MU. Vida



M10x90 Klipsli Dübel



M10x100 Tuğla Dübeli Takımı