




Sinterflex Yapıştırma sistemde alüminyum ankrajlar ve alüminyum düşey T Profillerden teşkil edilen taşıyıcı alt konstrüksiyon üzerine Sinterflex Panellerin özel tip poliüretan yapıştırıcısı ve YATAY OMEGA PROFİL kullanılarak yapıştırılması şeklinde uygulanır. Bu Sistemde kullanılacak Sinterflex panel Kalınlığının 3 veya 5mm olması tavsiye edilir. Bu sistem iç mekan ve alçak katlı binalarda kullanılabilir.

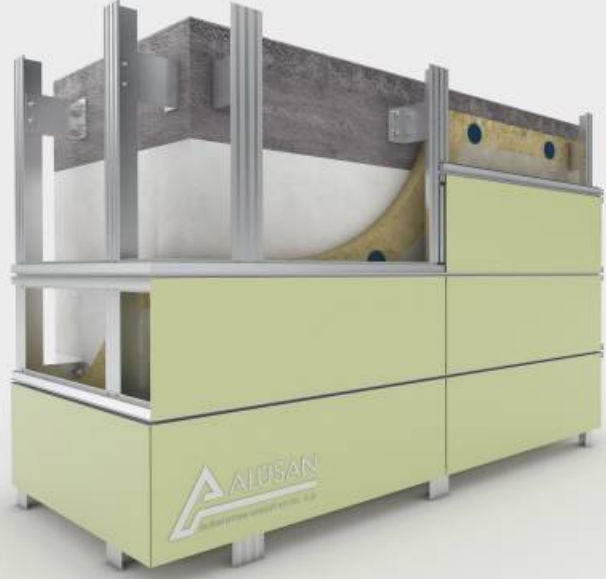


Sinterflex Cephe / Mekanik Yapıştırma Sistem Bileşenleri


ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN KODU	ÜRÜN BİLGİSİ	RENK	AMBALAJ MİKTARI
	T43539	50 X 30 X 1,8mm TIRTIILLI T PROFİL	PRES / ELOKSAL	6 METRE / ADET
	T43540	50 X 30 X 2mm TIRTIILLI T PROFİL	PRES / ELOKSAL	6 METRE / ADET
	T43538	50 X 50 X 1,8mm TIRTIILLI T PROFİL	PRES / ELOKSAL	6 METRE / ADET
	T43546	50 X 50 X 2mm TIRTIILLI T PROFİL	PRES / ELOKSAL	6 METRE / ADET
	T43537	50 X 70 X 1,8mm TIRTIILLI T PROFİL	PRES / ELOKSAL	6 METRE / ADET
	T43545	50 X 70 X 2mm TIRTIILLI T PROFİL	PRES / ELOKSAL	6 METRE / ADET
	30138	25 X 50 X 1,7mm TIRTIILLI T PROFİL	PRES / ELOKSAL	6 METRE / ADET
	30137	25 X 50 X 2mm TIRTIILLI T PROFİL	PRES / ELOKSAL	6 METRE / ADET
	T43544	30 X 30 X 1,8mm TIRTIILLI T PROFİL	PRES / ELOKSAL	6 METRE / ADET
	37946	SİNERFLEX KONSTRÜKSİYON ÜSTÜ YAPIŞTIRMA YATAY DERZ PROFİLİ	NATUREL ELOKSAL	6 METRE / ADET
	31197	SİNERFLEX OMEGA PROFİLİ	NATUREL ELOKSAL	6 METRE / ADET
	32018	SİNERFLEX DENİZLİK / KÖŞE PROFİLİ	PRES / ELOKSAL	6 METRE / ADET
	Hareketli Ankraj Tipleri için Tıklayın	ALÜMİNYUM ANKRAJ L TİPİ HAREKETLİ 50,70 ve 80 LİK (60,80,100,120,140,160 mm LİK BAYRAK UZUNLUKLARINDA)	PRES / ELOKSAL	PAKET / KOLİ
	Sabit Ankraj Tipleri için Tıklayın	ALÜMİNYUM ANKRAJ L TİPİ SABİT 100,120 ve 150 LİK (60,80,100,120,140,160 mm LİK BAYRAK UZUNLUKLARINDA)	PRES / ELOKSAL	PAKET / KOLİ
	PUSO600	POLİÜRETAN YAPIŞTIRICI	SİYAH / GRİ / BEYAZ	12 ADET / KOLİ
	HYAP01	HIZLI YAPIŞTIRICI	ŞEFFAF	30 ADET / KOLİ
	YSB4816	YSB MATKAP UÇLU VİDA	GALVANİZ	PAKET / KOLİ
	AKB5525	AKB VİDA	ÇİNKO / GALVANİZ / İNOX	PAKET / KOLİ
	POPAL4010	4x10 ALÜMİNYUM POP PERÇİN	ALU-STEEL / ALU-INOX	PAKET / KOLİ
	POPİN4816	4,8x16 GENİŞ KAFA POP PERÇİN	ALU-STEEL / ALU-INOX	PAKET / KOLİ
	POPAL4816	4,8x25 GENİŞ KAFA POP PERÇİN	ALU-STEEL / ALU-INOX	PAKET / KOLİ
	DBK1075	KLİPSLİ ÇELİK DÜBEL	ÇİNKO / GALVANİZ / İNOX	PAKET / KOLİ
	DBG1085	GÖMLEKLİ ÇELİK DÜBEL	ÇİNKO / GALVANİZ / İNOX	PAKET / KOLİ
	DTAPS100	TUĞLA DÜBELİ	PLASTİK / NYLON - ÇİNKO / GALVANİZ / İNOX	PAKET / KOLİ
	DYT06	YTONG TUĞLA DÜBELİ (6,8,10 cm UZUNLUKLARINDA)	PLASTİK / NYLON - ÇİNKO / GALVANİZ / İNOX	PAKET / KOLİ

Sinterflex Cephe / Mekanik Yapıştırma Sistem

Sistem Detayları ve Bileşenleri

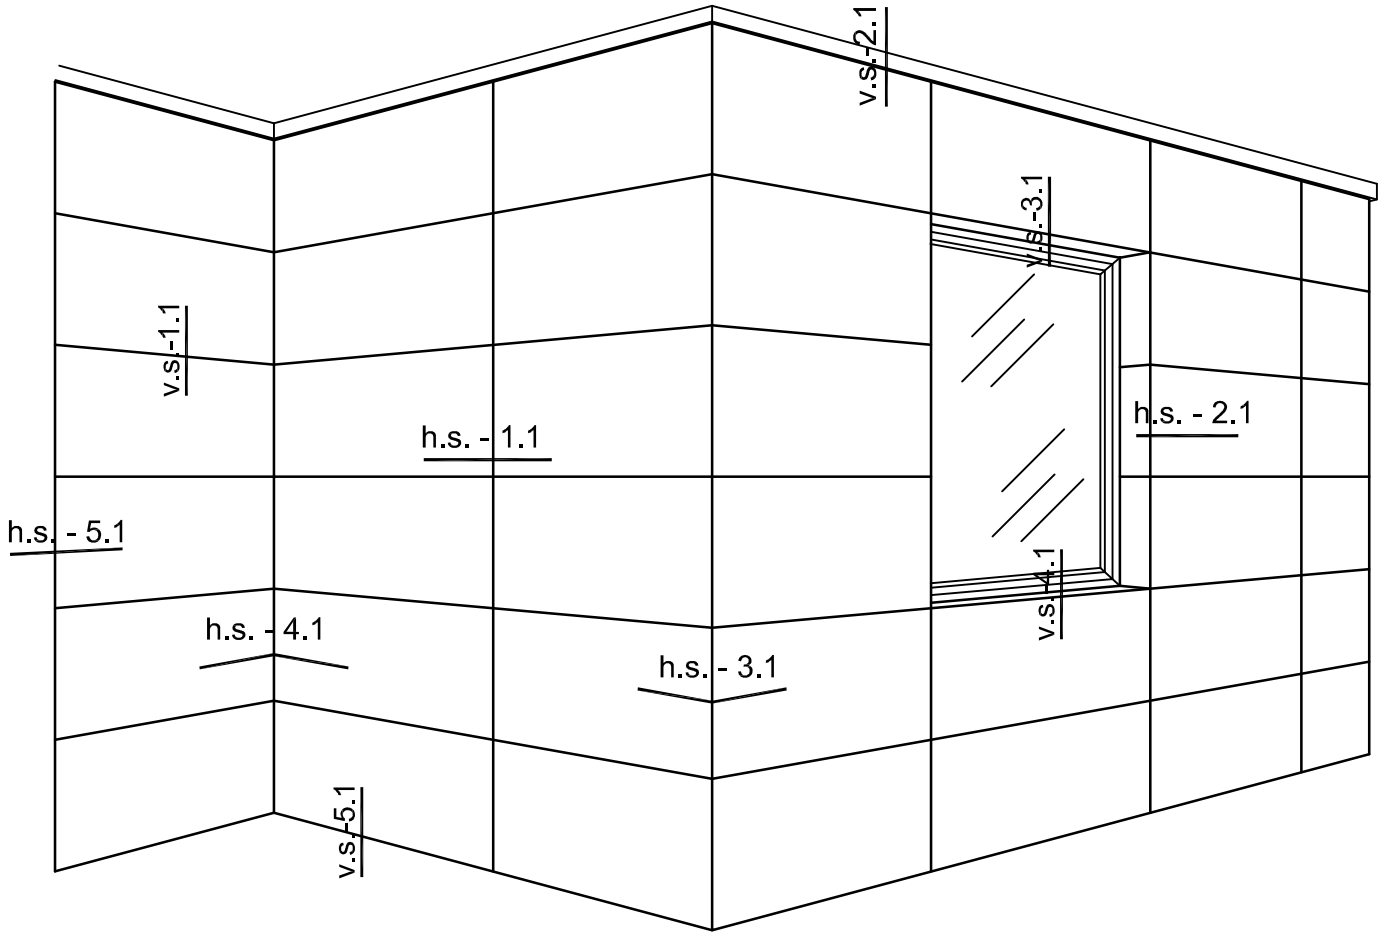

Detay Paftası

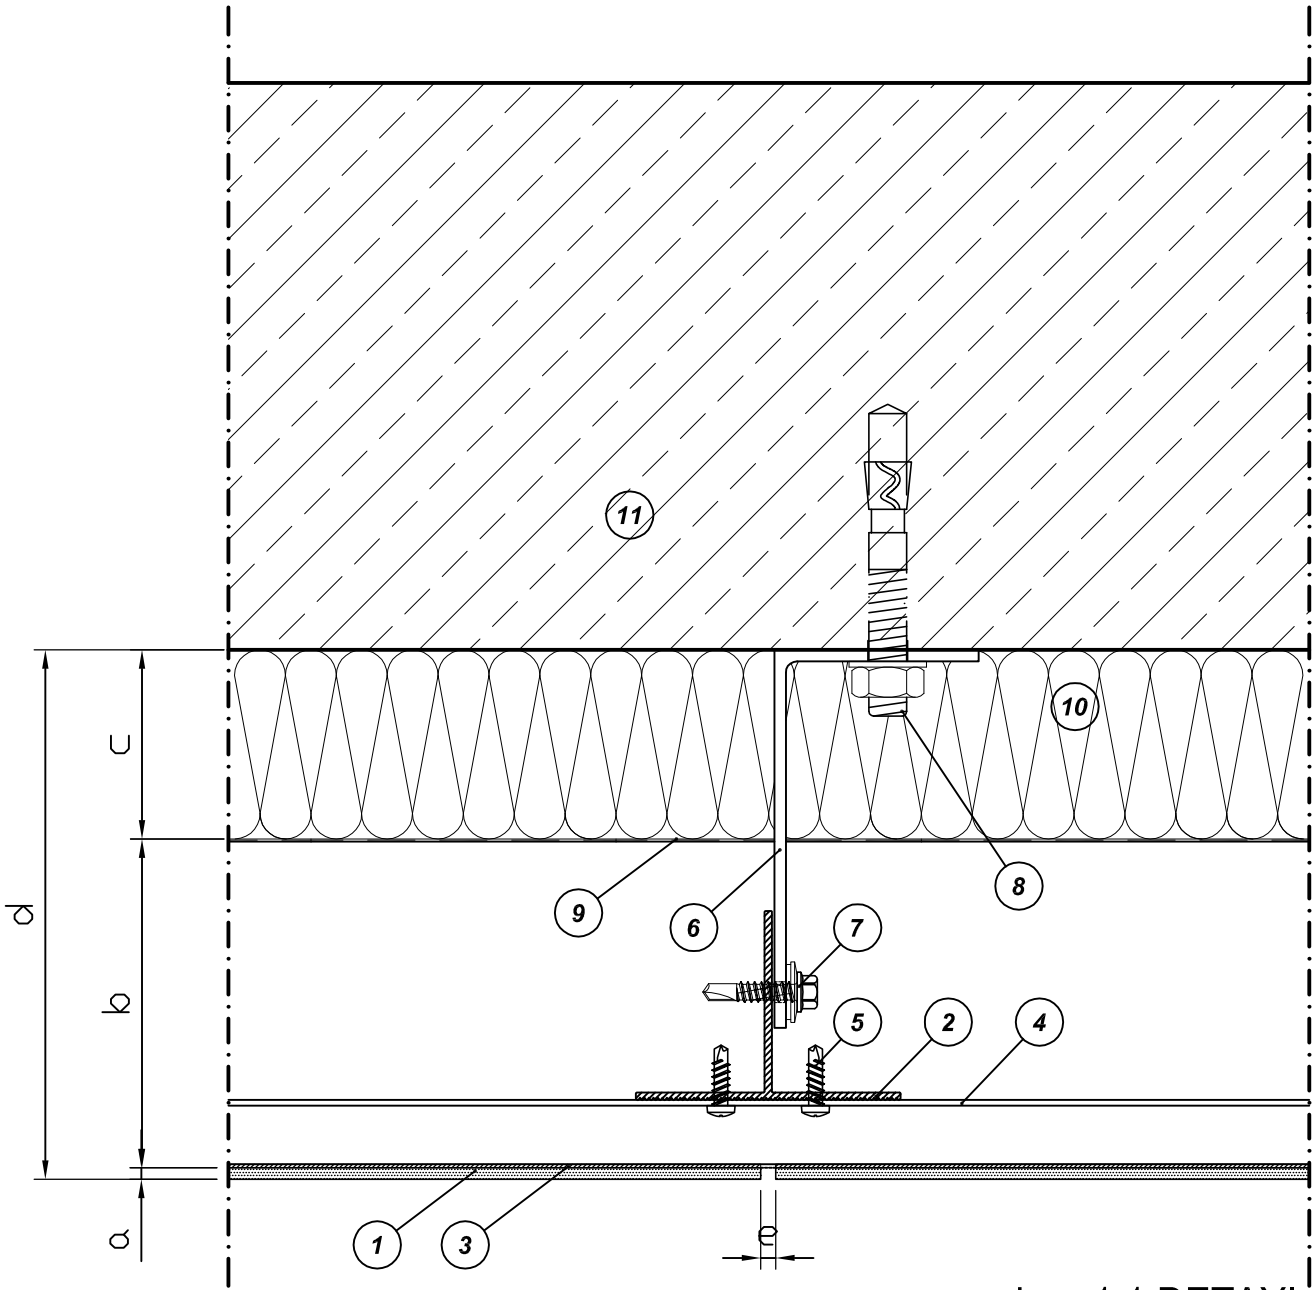

h.s.-1.1 DETAYI

ALÜSAN Detay Bileşenleri

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1-Kale Sinterflex Paneli | 6- Alüminyum Ankraj |
| 2- T Profil - 50x70 | 7- AKB M.U. Vida (5,5x25mm) |
| 3-Poliüretan Yapıştırıcı | 8-Çelik Dübel |
| 4-Sinterflex Omega Profili (31197) | 9-Buhar Dengeleyici Örtü |
| 5- YSB M.U. Vida (4,8x16mm) | 10-Isı İzolasyon Malzemesi |
| | 11-Betonarme / Tuğla Duvar |


Toleranslar

- a-Panel Kalınlığı (3+1 & 5+1 mm)
b-Hava Boşluğu (min 20mm, önerilen 50mm)
c-İzolasyon Kalınlığı (5-10cm)
d-Sistem Açıklığı (min.90mm)
e-Derz Boşluğu (4 mm)

Copyright © 2013 by Alü-san Alüminyum Sanayi ve Tic. A.Ş. Firmamız tarafından hazırlanmış olan yukarıdaki teknik çizim ve tanımlamalar kanunlarla koruma altına alınmıştır ve izinsiz kullanılamaz.

Pafta No:	Sistem :	Kale Sinterflex Yapıştırma Sistem
Ölçek : 1/2	Pafta Adı :	Plan Detayı(h.s-1.1)
Tarih: 2019 / 03		
Çizen : B.S.A.	T: +90 0212 480 06 00 pbx F: +90 0212 480 06 11 pbx M: info@alusan.com.tr www.alusan.com.tr	



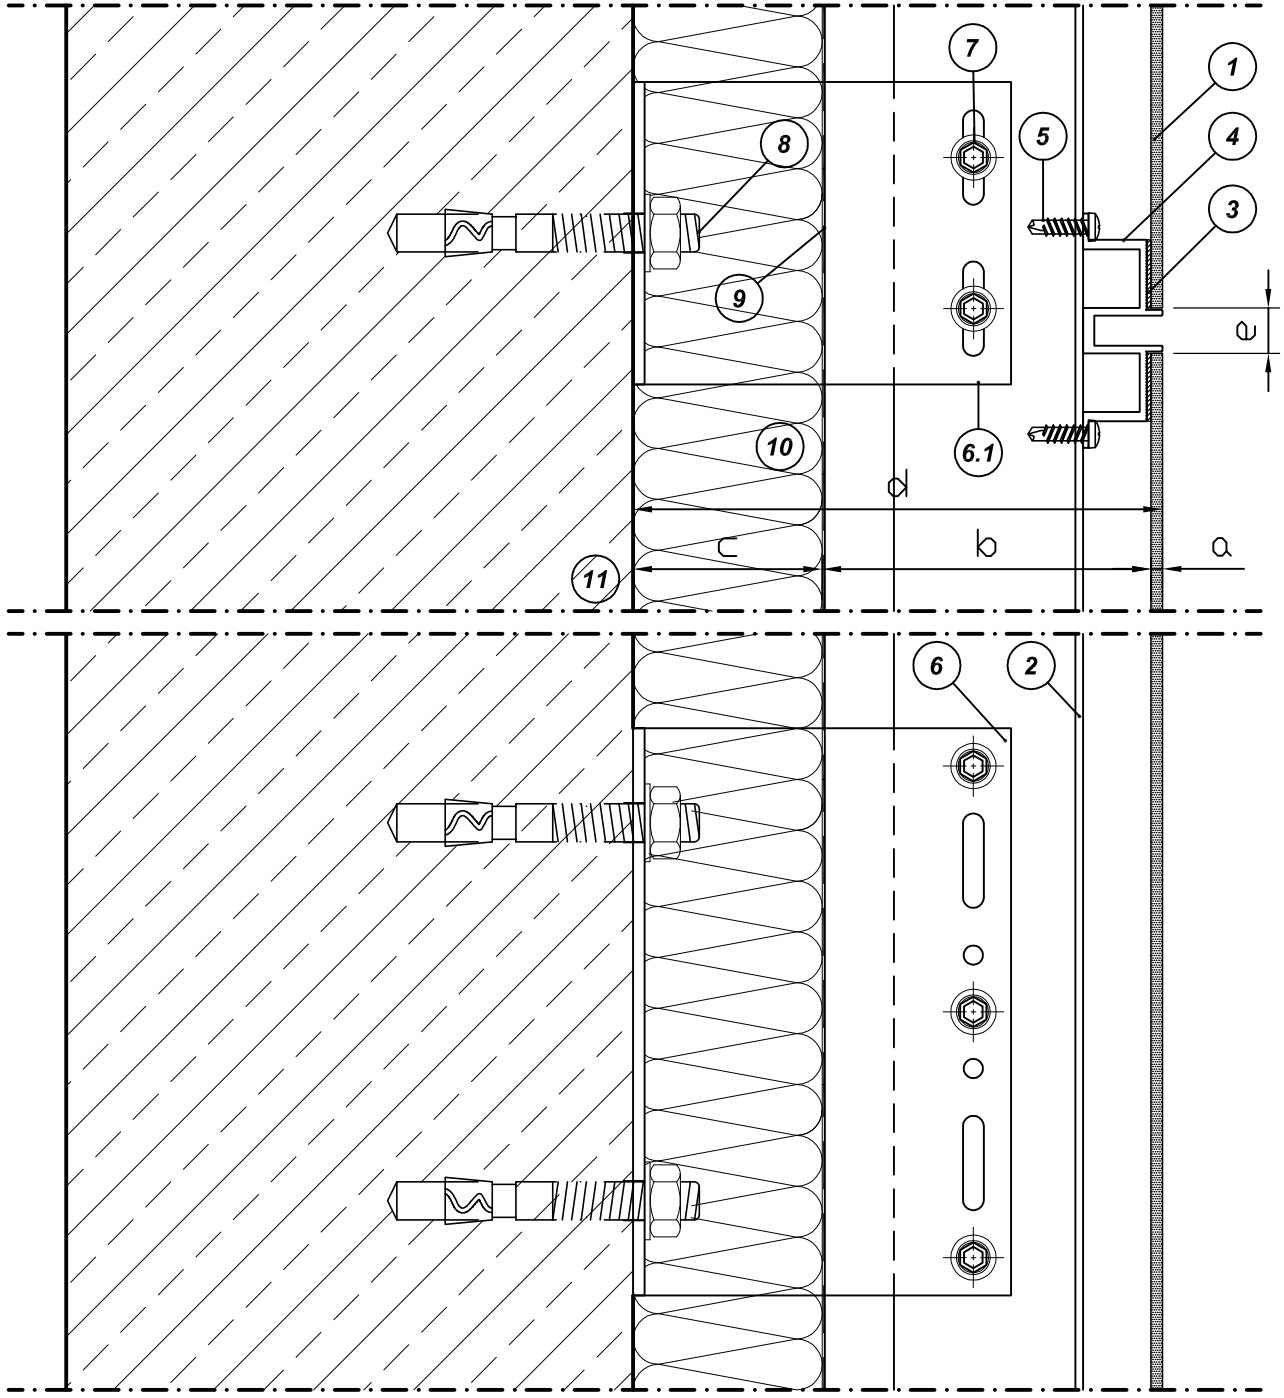

v.s.-1.1 DETAYI

ALÜSAN Detay Bileşenleri

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1-Kale Sinterflex Paneli | 6.1- 80x100 Alüminyum Ankraj |
| 2- T Profil - 50x70 | 7-AKB M.U. Vida (5,5x25mm) |
| 3-Poliüretan Yapıştırıcı | 8-Çelik Dübel |
| 4-Sinterflex Omega Profili (31197) | 9-Buhar Dengeleyici Örtü |
| 5- YSB M.U. Vida (4,8x16mm) | 10-Isı İzolasyon Malzemesi |
| 6- 150x100 Alüminyum Ankraj | 11-Betonarme / Tuğla Duvar |


Toleranslar

- a-Panel Kalınlığı (3+1 & 5+1 mm)
b-Hava Boşluğu (min 20mm, önerilen 50mm)
c-İzolasyon Kalınlığı (5-10cm)
d-Sistem Açıklığı (min.90mm)
e-Derz Boşluğu (12 mm)


Copyright © 2013 by Alü-san Alüminyum Sanayi ve Tic. A.Ş. Firmamız tarafından hazırlanmış olan yukarıdaki teknik çizim ve tanımlamalar kanunlarla koruma altına alınmıştır ve izinsiz kullanılamaz.

Pafta No:	Sistem :	Kale Sinterflex Yapıştırma Sistem
Ölçek : 1/2	Pafta Adı :	Kesit Detayı(v.s-1.1)
Tarih: 2019 / 03		
Çizen : B.S.A.	T: +90 0212 480 06 00 pbx F: +90 0212 480 06 11 pbx M: info@alusan.com.tr www.alusan.com.tr	







No: 31197
Sinterflex Yapıştırma Profil




No: 32018
Sinterflex Denizlik/ Köşe Profil




No: 1606
Alüminyum Kutu Profil




No: 1107
20x20 L Profil




No: 36917
F Profili 23x16,5




5,5x25 AKB M.U. Vida



4x10 Pop Perçin




M5x30 Civata, Somun, Pul




M8x30 Civata, Somun, Pul



4,8x16 YSB M.U. Vida




M10x90 Klipsli Dübel




M10x100 Tuğla Dübeli Takımı

Sinterflex Mekanik Yapıştırma Sistem-Derz Profilli

Sistem Detayları ve Bileşenleri

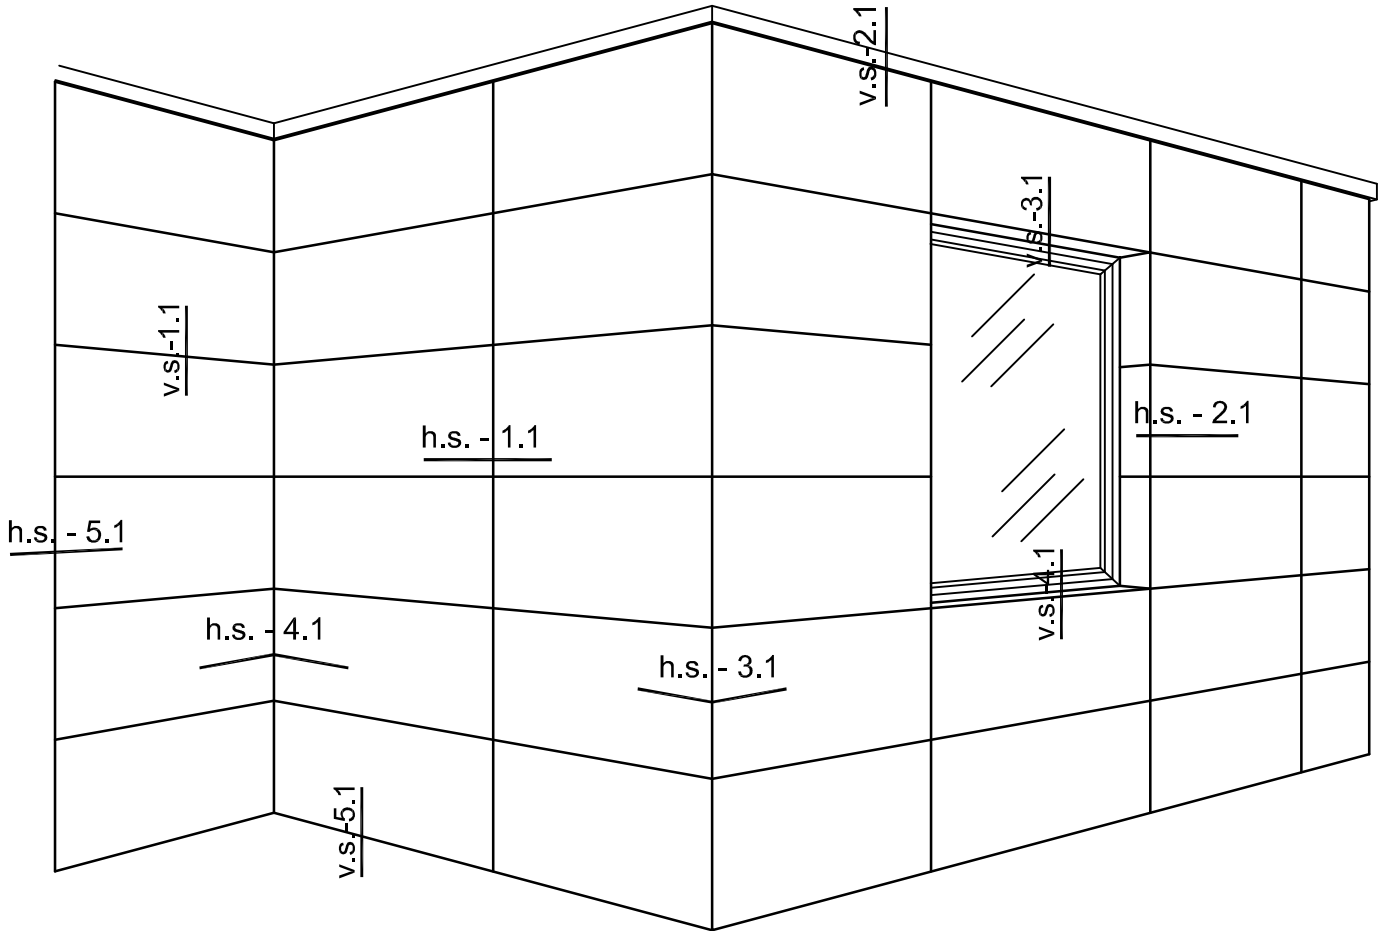

Detay Paftası

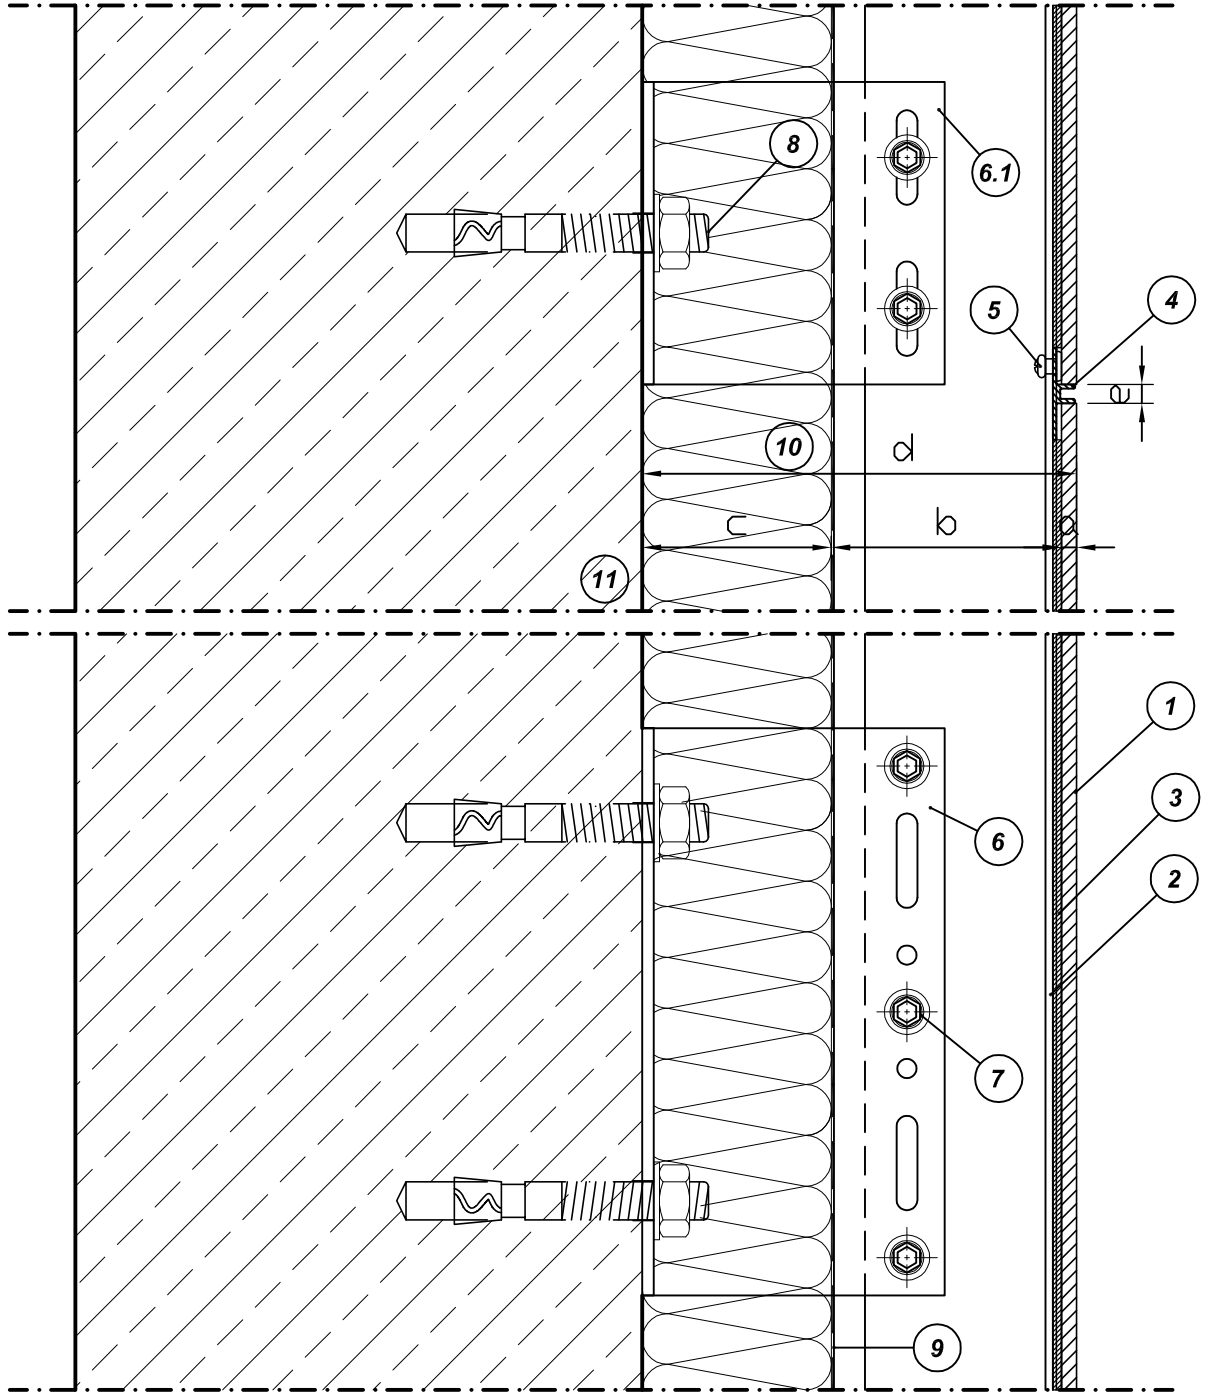

v.s.-1.1 DETAYI

ALÜSAN Detay Bileşenleri

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1-Porselen Seramik Paneli | 6.1-80x80 Alüminyum Ankraj |
| 2- T Profil 50x70 | 7-AKB M.U. Vida (5,5x25mm) |
| 3-Poliüretan Yapıştırıcı | 8-Çelik Döbel |
| 4-Sinterflex 5mm Derz (37946) | 9-Buhar Dengeleyici Örtü |
| 5-Pop Perçin | 10-Isı İzolasyon Malzemesi |
| 6-150x80 Alüminyum Ankraj | 11-Betonarme / Tuğla Duvar |


Toleranslar

- a-Panel Kalınlığı (8-12mm)
b-Hava Boşluğu (min 20mm, önerilen 50mm)
c-İzolasyon Kalınlığı (5-10cm)
d-Sistem Açıklığı (min.75mm)
e-Derz Boşluğu (5mm)


Copyright © 2013 by Alü-san Alüminyum Sanayi ve Tic. A.Ş. Firmamız tarafından hazırlanmış olan yukarıdaki teknik çizim ve tanımlamalar kanunlarla koruma altına alınmıştır ve izinsiz kullanılamaz.

Pafta No:	Sistem : Sinterflex Mekanik Yapıştırma Sistem-Derz Profili
Ölçek : 1/2	Pafta Adı : Kesit Detayı(v.s-1.1)
Tarih: 2019 / 03	
Çizen : B.S.A.	T: +90 0212 480 06 00 pbx F: +90 0212 480 06 11 pbx M: info@alusan.com.tr www.alusan.com.tr







No:37946
Sinterflex 5mm Derz




No: 1107
20x20 L Profil




No: 36917
F Profili 23x16,5




5,5x25 AKB M.U. Vida



4x10 Pop Perçin




M5x30 Civata, Somun, Pul




M8x30 Civata, Somun, Pul



3,9x19 YhHB. MU. Vida



M10x90 Klipsli Dübel



M10x100 Tuğla Dübeli Takımı

